

Kod handlowy
12-001


Karta handlowa

Nr. katalogowy
UO 70

Uchwyt odciągowy do linii izolowanych PAS 50-95, typ UO 70

Zastosowanie:

Stosowany do mocowania przewodów PAS na słupach krańcowych i odciągowych. Służą do zamocowania tych przewodów do słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu: 50-95 mm², dopuszczalne obciążenie SMFL 24 kN, SMDL 18 kN. Moment dokręcenia 25 Nm.

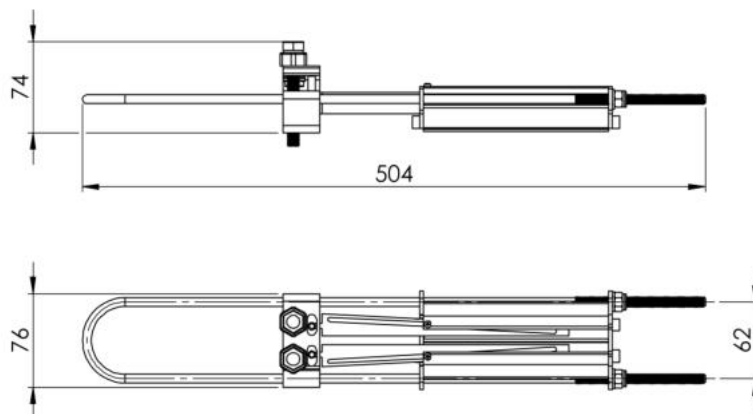

Ciężar: 1,2 kg

Skala: -

Budowa:

Budowa: Korpus uchwytu zbudowany z aluminium, klin szczękowy z tworzywa (poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym), zacisk uchwytu oraz nakrętki zrywalne z aluminium, kabłąk uchwytu i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, śruby zacisku z stali, kl. 8.8.

ZPD-150

Karta wyrobu

ZACISK DWUSTRONNIE PRZEBIJAJĄCY PAS 50-150mm² ZPD-150

Budowa:

Obudowa zacisku wykonana została z tworzywa

sztucznego odpornego na promieniowanie UV.



Szczęki zacisku- wykonane są z kształownika ze stopu aluminiowego.

Styki zacisku wypełnione są pastą stykową.

Śruby dociskowe w kl.8/8 zostały zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

Zacisk wyposażony został w nakrętkę zrywalną.

Moment dokręcania 40Nm(+/- 10%).

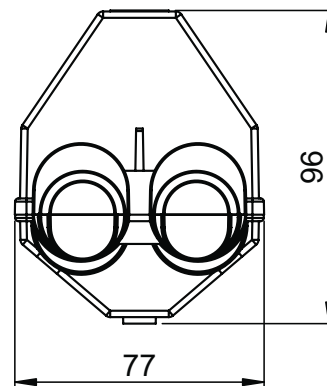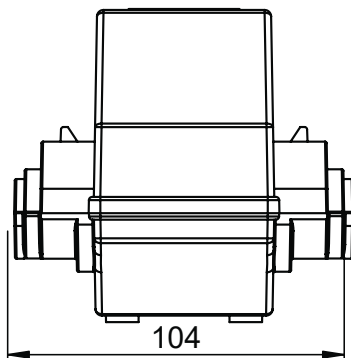

Zastosowanie

Zacisk stosowany jest do odgałęzień z izolowanych przewodów AL 50-150mm² na przewody izolowane typu PAS 50-150mm².

ZPJ-150

Karta wyrobu

ZACISK JEDNOSTRONNIE PRZEBIJAJĄCY PAS 35-150mm² ZPJ-150

Budowa:

Obudowa zacisku wykonana została z tworzywa

sztucznego odpornego na promieniowanie UV.



Szczęki zacisku- wykonane są z kształtownika ze stopu aluminiowego.

Styki zacisku wypełnione są pastą stykową.

Śruby dociskowe w kl.8/8 zostały zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

Zacisk wyposażony został w nakrętkę zrywalną.

Moment dokręcania 40Nm(+/- 10%).

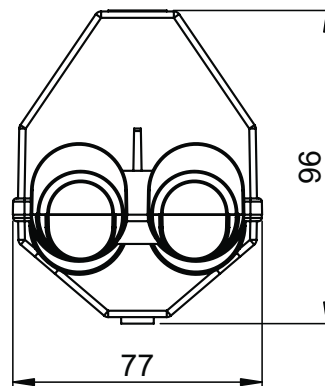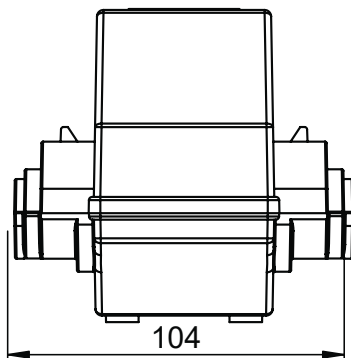

Zastosowanie

Zacisk stosowany jest do odgałęzień z nieizolowanych przewodów AL 35-150mm² na przewody izolowane typu PAS 35-150mm².