

Automatyczne złączki naprawcze ASAP

Zastosowanie:

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Budowa i właściwości:

- Korpus i szczęki są wykonane ze stopu aluminium. Połączenie jest trwałe i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Instalacja automatycznych złączek jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
- Szybka identyfikacja modelu złączki po unikatowym kolorze końcówek.

Złączki są zgodne z normą **PN-EN 61284**.



Symbol	Typ przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor uszczelki	Waga netto [kg]
ASAP-1	AL & AFL	25, 35 (AL 50)	5,8-9,03	pomarańczowy/czerwony	0,18

Automatyczne złączki naprawcze ASAP

Zastosowanie:

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Budowa i właściwości:

- Korpus i szczęki są wykonane ze stopu aluminium. Połączenie jest trwałe i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Instalacja automatycznych złączek jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
- Szybka identyfikacja modelu złączki po unikatowym kolorze końcówek.

Złączki są zgodne z normą **PN-EN 61284**.



Symbol	Typ przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor uszczelki	Waga netto [kg]
ASAP-2	AL & AFL	50, 70	9,02-12	żółty/szary	0,35

Uchwyty oplotowe przelotowe do mocowania bocznego AWSPT...


Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów gołych nN typu AL na izolatorach nasadowych lub szpulowych z boku główki izolatora.

Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Kierunek splotu drutów: prawy.
- W celu ochrony główki stosuje się podkładki neoprenowe.

1. Uchwyt oplotowy
2. Podkładka neoprenowa

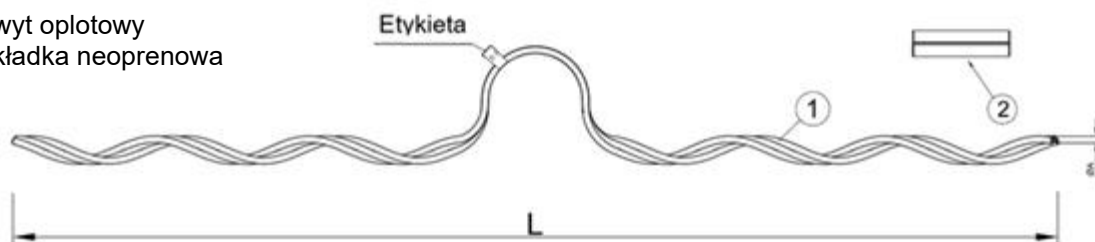

Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 42 mm: N-80/2.

Symbol	Średnica przewodu [mm]	Liczba drutów	Średnica żyły [mm]	L [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWSPT 25 D42 RP	25-AL1 (Ø 6,39)	2	2,59	390	biały	0,036
AWSPT 35 D42 RP	35-AL1 (Ø 7,56)	2	2,59	430	czerwony	0,040
AWSPT 50 D42 RP	50-AL1 (Ø 9,03)	2	2,59	465	żółty	0,043
AWSPT 70 D42 RP	70-AL1 (Ø 10,85)	2	2,91	545	niebieski	0,063
AWSPT 95 D42 RP	90-AL1 (Ø 12,60)	2	2,91	545	pomarańczowy	0,074
AWSPT 120 D42 RP	117-AL1 (Ø 14,00)	3	2,91	820	fioletowy	0,128

Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002

Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 50 mm: N-95/2, S-80/2.

Symbol	Średnica przewodu [mm]	Liczba drutów	Średnica żyły [mm]	L [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWSPT 25 D50 RP	25-AL1 (Ø 6,39)	2	2,59	380	biały	0,040
AWSPT 35 D50 RP	35-AL1 (Ø 7,56)	2	2,59	430	czerwony	0,043
AWSPT 50 D50 RP	50-AL1 (Ø 9,03)	2	2,59	530	żółty	0,048
AWSPT 70 D50 RP	70-AL1 (Ø 10,85)	2	2,91	610	niebieski	0,071
AWSPT 95 D50 RP	90-AL1 (Ø 12,60)	2	2,91	650	pomarańczowy	0,074
AWSPT 120 D50 RP	117-AL1 (Ø 14,00)	3	2,91	690	fioletowy	0,118

Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002

Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 72 mm: S-115/2.

Symbol	Średnica przewodu [mm]	Liczba drutów	Średnica żyły [mm]	L [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWSPT 25 D72 RP	25-AL1 (Ø 6,39)	2	2,59	460	biały	0,047
AWSPT 35 D72 RP	35-AL1 (Ø 7,56)	2	2,59	495	czerwony	0,051
AWSPT 50 D72 RP	50-AL1 (Ø 9,03)	2	2,59	635	żółty	0,060
AWSPT 70 D72 RP	70-AL1 (Ø 10,85)	2	2,91	720	niebieski	0,087
AWSPT 95 D72 RP	90-AL1 (Ø 12,60)	2	2,91	855	pomarańczowy	0,095
AWSPT 120 D72 RP	117-AL1 (Ø 14,00)	3	2,91	915	fioletowy	0,154

Zgodne z normą: PN-EN 61284:2002

Liczba sztuk w opakowaniu: 1.