

Uchwyt krańcowy przelotowo-odciągowy AD 16 AL


Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów gołych napowietrznych linii nn i SN. Do przewodów aluminiowych ze stalowym rdzeniem lub bez (AL, AFL).

Budowa:

- Uchwyt wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję i promieniowanie UV.

Uchwyt jest zgodny z normą **PN-EN 61284:2002**.

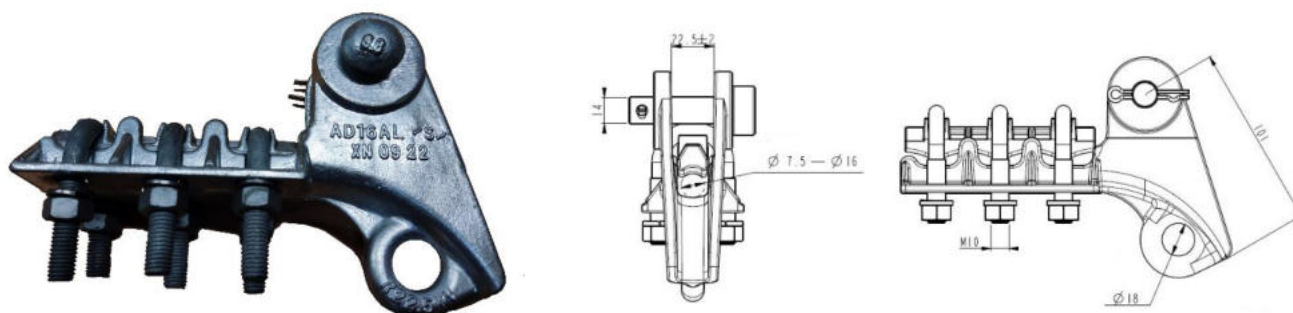

Symbol	Średnica przewodu [mm]	Przekrój przewodów AL [mm ²]	Przekrój przewodów AFL [mm ²]	SMFL [kN]
AD 16 AL	2/4 x (16-120)	35-150	35-120	50



Uchwyty opłotowe przelotowe bezpieczne ACOT...D64-73 R

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na podwójnych izolatorach wsporczych z boku ich główek.

Budowa:

- Wykonane są z drutów ze stopu aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

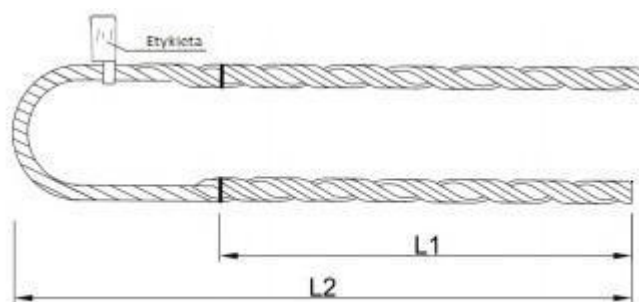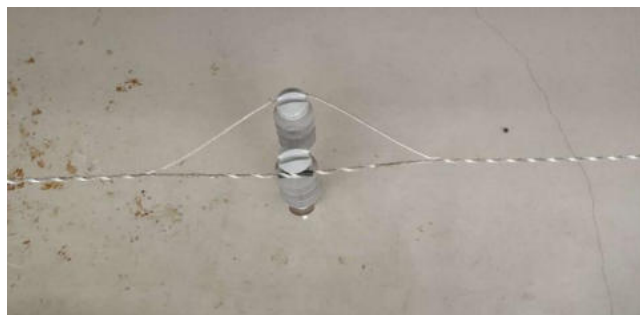

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Ø [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
ACOT 35 D64-73 R	30-35	2,59	520	1040	0,14	czerwony
ACOT 50 D64-73 R	50-54,6	2,59	585	1210	0,19	żółty
ACOT 70 D64-73 R	70-75	3,07	612	1260	0,25	niebieski
ACOT 120 D64-73 R	117-120	3,07	945	1630	0,35	fioletowy


Uchwyty opłotowe przelotowe narożne AWAT...D64-73 RP

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

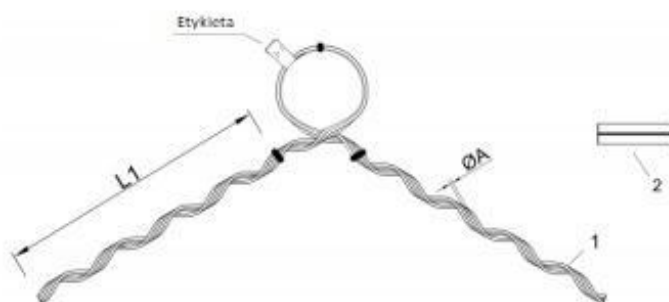

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWAT 35 D64-73 RP	30-35	2,59	216	0,08	czerwony
AWAT 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	315	0,10	żółty
AWAT 70 D64-73 RP	70-75	2,91	315	0,12	niebieski


Uchwyty opłotowe odciągowe AWDG...Z

Zastosowanie:


Służą do mocowania przewodów typu AFL.

Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne dla wszystkich typów drgań, w tym eolnych.
- Krawędzie uchwyty są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Kierunek splotu drutów: prawy.
- AWDG 12 Z, AWDG 14 Z i AWDG 15 Z – wykonanie pętla otwarta, AWDG 018 Z – pętla skręcona.

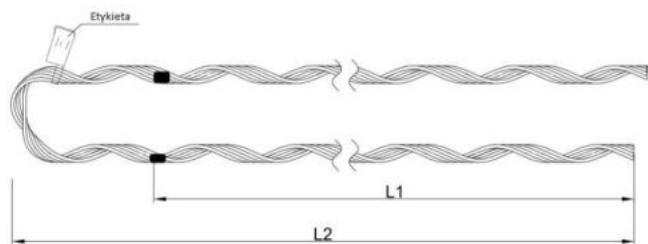

PĘTLA OTWARTA

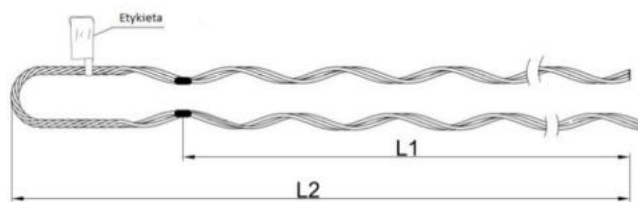

PĘTLA SKRĘCONA

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Liczba drutów	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWDG 012 Z	30-35	3	2,59	485	620	0,15	czerwony
AWDG 014 Z	50-54,6	3	3,25	451	675	0,25	żółty
AWDG 015 Z	70-75	3	3,25	475	700	0,26	niebieski
AWDG 018 Z	117-120	5	3,66	720	990	0,77	niebieski


Uchwyty opłotowe przelotowe do mocowania środkowego AWDT...D64-73 RP

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Wykonaną są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwyty są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

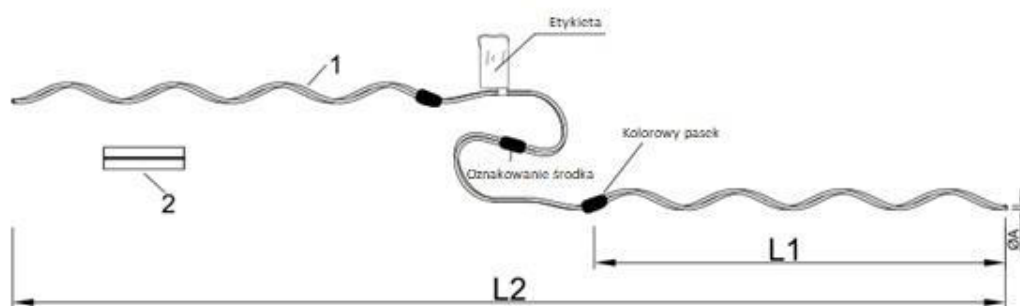

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWDT 35 D64-73 RP	30-35	2,59	252	680	0,08	czerwony
AWDT 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	315	800	0,09	żółty
AWDT 70 D64-73 RP	70-75	2,59	322	840	0,09	niebieski
AWDT 120 D64-73 RP	117-120	3,25	420	1000	0,16	fioletowy


Uchwyty opłotowe przelotowe do mocowania bocznego AWST...D64-73 RP

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

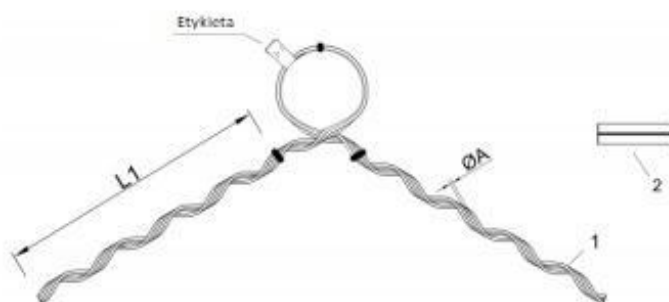

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWST 35 D64-73 RP	30-35	2,59	252	0,10	czerwony
AWST 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	368	0,12	żółty
AWST 70 D64-73 RP	70-75	2,91	368	0,14	niebieski
AWST 120 D64-73 RP	117-120	2,91	385	0,20	fioletowy

Automatyczne złączki naprawcze ASAP

Zastosowanie:

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Budowa i właściwości:

- Korpus i szczęki są wykonane ze stopu aluminium. Połączenie jest trwałe i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Instalacja automatycznych złączek jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
- Szybka identyfikacja modelu złączki po unikatowym kolorze końcówek.

Złączki są zgodne z normą **PN-EN 61284**.



Symbol	Typ przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor uszczelki	Waga netto [kg]
ASAP-1	AL & AFL	25, 35 (AL 50)	5,8-9,03	pomarańczowy/czerwony	0,18

Automatyczne złączki naprawcze ASAP

Zastosowanie:

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Budowa i właściwości:

- Korpus i szczęki są wykonane ze stopu aluminium. Połączenie jest trwałe i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Instalacja automatycznych złączek jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
- Szybka identyfikacja modelu złączki po unikatowym kolorze końcówek.

Złączki są zgodne z normą **PN-EN 61284**.



Symbol	Typ przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor uszczelki	Waga netto [kg]
ASAP-2	AL & AFL	50, 70	9,02-12	żółty/szary	0,35

Automatyczne złączki naprawcze ASAP

Zastosowanie:

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Budowa i właściwości:

- Korpus i szczęki są wykonane ze stopu aluminium. Połączenie jest trwałe i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- Instalacja automatycznych złączek jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
- Szybka identyfikacja modelu złączki po unikatowym kolorze końcówek.

Złączki są zgodne z normą **PN-EN 61284**.



Symbol	Typ przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor uszczelki	Waga netto [kg]
ASAP-4	AL & AFL	(AFL 120) (AL 150)	14,7-18,4	zielony	0,84