


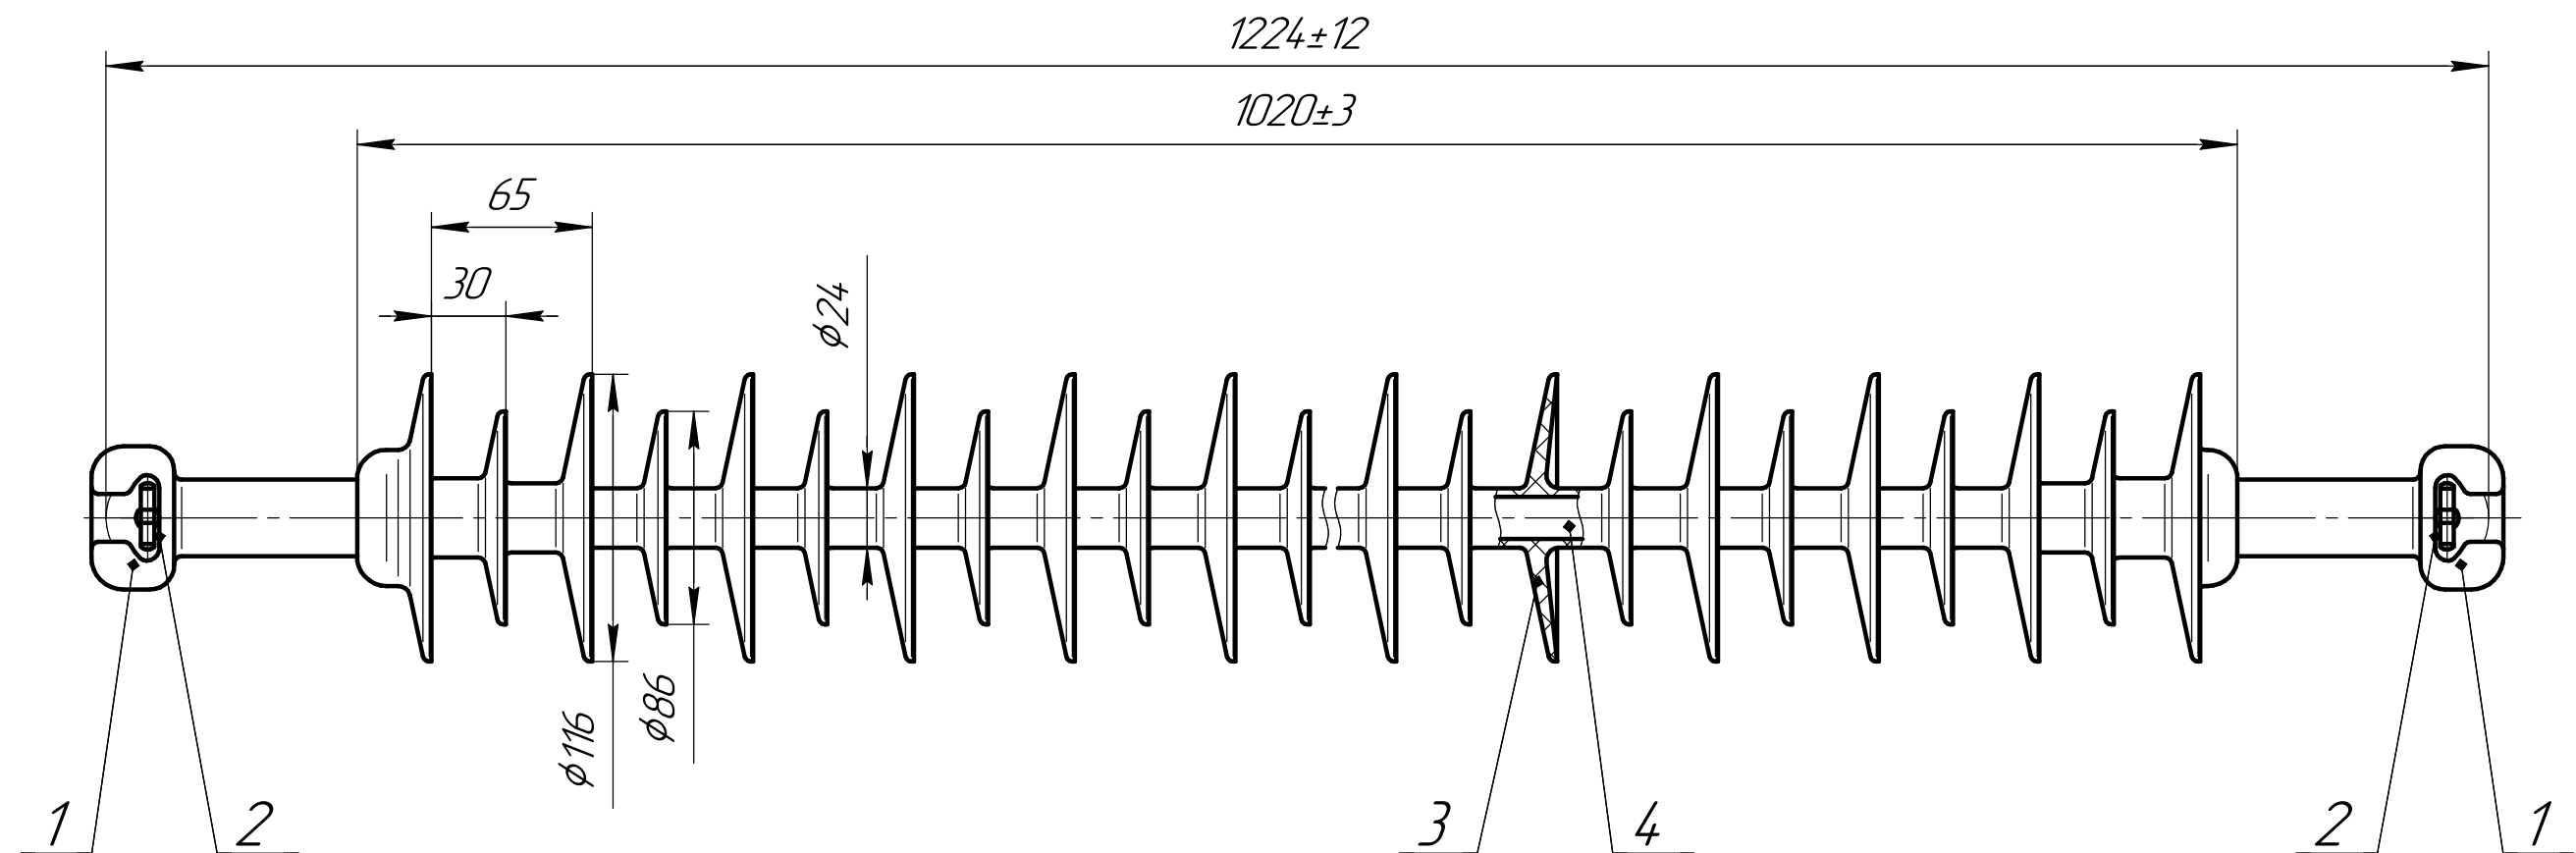

Elementy składowe

1. Okucia - wielkość S16B wg IEC-120
materiał - stal cynkowana ogniowo 100μm-200μm
2. Zawlecзки - stal nierdzewna
3. Pokrycie - Guma silikonowa, Electro 342-Gray typ HTV
4. Rdzeń - włókno szklane, ø17 typu E-CR

Napięcie znamionowe [kV]	123
Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (SML) [kN]	120
Obciążenie probiercze (RTL) [kN]	80
Znamionowa droga upływu [mm]	3120 - III strefa zabrudzeniowa
Długość drogi przeskoku [mm]	1075
Napięcie probiercze udarowe (wytrzymywane) [kV]	550
Napięcie probiercze 50Hz na mokro [kV]	230
Ilość kłoszy ø116	16
Ilość kłoszy ø86	15
Masa [kg]	3,8

Rev.	Sheet	Docum N.	Signature	Date	IZOLATOR LINIOWY KOMPOZYTOWY LS 120/110-3120 SS		
Designed				15.01 2018			
Inspector					Letter Sheet Sheets		
Approved							
							