


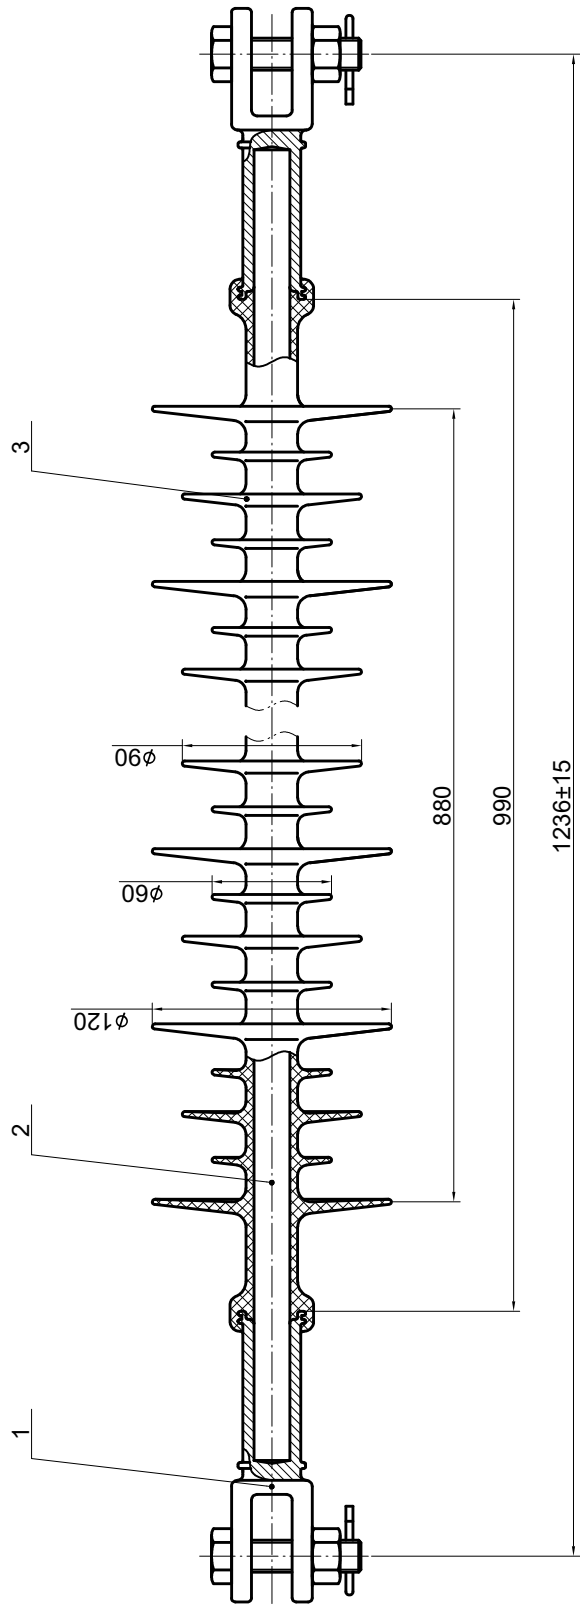

Parametry techniczne:

- 1. Napięcie nominalne: 110 kV;
- 2. Napięcie wytrzymywane przemienne w deszczu: 230 kV;
- 3. Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe na sucho: 550 kV;
- 4. Minimalna droga upływu (III strefa zabrudzeniowa) 3075 mm;
- 5. Znamionowe obciążenie mechaniczne (SML): 120 kN;
- 6. Rozciągające obciążenie probiercze (RTL): 80 kN;
- 7. Kolor: szary; 16;
- 8. Wykonany wg normy: IEC 61109 oraz norm przywołanych;

Lp.	Opis	Materiał	Ilość	Uwagi	Projekt	ZH.Bao	2020/11/21	Izolator kompozytowy wieszący, typu: FXBW-110/120-CC	 中天科技	
					Sprawdził	H.Sun	2020/11/21			
					Opracowanie	DL.Chen	2020/11/21			
					Zatwierdził	SJ.Han	2020/11/21			
3	Część izolacyjna	Guma silikonowa HTV	1					Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. SH-207337	Skala	NTS
2	Rdzeń	Szklano-epoksydowy pręt ECR	1				REV		A	
1	Uchwyt widlasty	Stal ocynkowana	2							